



P.C.B.Land Pattern



Circuit Diagram

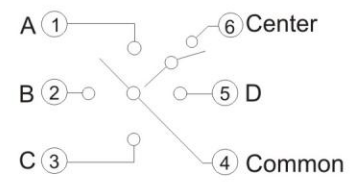

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

| | |
|--|--------------|
| 额定电流、电压 Rate voltage current | DC 12V 100mA |
| 接触电阻 Contact resistance | ≤100mΩ MAX |
| 按力 Operating force | 180±35gf |
| 耐焊温度 Welding resistance temperature | 260±5 ° 5S |
| 绝缘电阻 insulated resistance | ≥100MΩ MIN |
| 寿命 Endurance | ≥50000次 |
| 使用温度 Service temperature | -25℃ to 85℃ |
| 使用湿度 Humidity | ≤85%RH |

| E | | | | |
|------------|-------------------|----------------|-----------|------------------------|
| D | | | | |
| C | | | | |
| B | | | | |
| A | | | | |
| 项目 ITEM | 名称 DESCRIPTION | 材质 MATERIAL | 数量 QYT | 表面处理/颜色 FINSH/COLOR |

| | | | | | 第一视角 FIRST VIEW | | 名称/NAME: 多功能开关 MULTI-FUNCTION SWITCH | |
|-------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|----------------------------|---------------------------|--|-------|
| | | | | | | | 型号/MODEL: TM-1603 | |
| 标记 SING | 处数 FREQUENCY | 更改文件号 REVISION | 签名 APPROVED | 日期 DATE | 比列 SCALE | 一般公差 GENERAL TOLERANCE | | |
| 设计 DESIGN | | Zhaoming | | | 单位 UNIT 重量 WELGHT | mm | 0.5~2 | ±0.10 |
| 审核 CHECKED | | Zengyong | | | | 2~5 | ±0.15 | |
| 批准 APPROVED | | Fuyunfeng | | | | 5~10 | ±0.20 | |
| | | | | | | 角度 ANGLE | ±0.5 ° | |

名称/NAME:
多功能开关
MULTI-FUNCTION SWITCH

型号/MODEL:
TM-1603

