


1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F

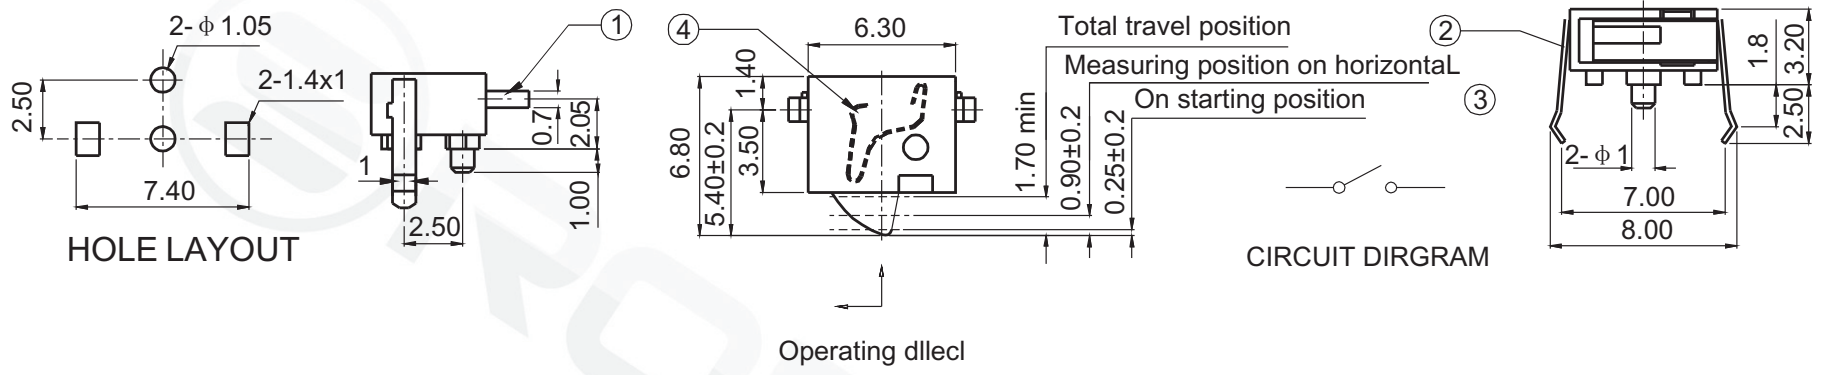

主要技术参数、性能
 The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage current	50mA 20VDC ~100 μ A 3V DC
接触电阻 Contact resistance	500mΩ~1Ω. MAX
绝缘电阻 insulated resistance	100mΩ Min 100V DC
使用湿度 Ambient humidity used	≤85%RH
使用温度 Operating temperature	-25°C+80°C
耐焊温度 Withstand Soldering temperature	245°C±5°C 3S±0.5S
寿命 Life	100.000Cycles

E				
D				
C				
B				
A				
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QYT	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME: 检测开关 DETECTOR SWITCH	
							型号/MODEL: DS-3560	
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比列 SCALE	一般公差 GENERAL TOLERANCE		
设计 DESIGN		Zhaoming			单位 UNIT	mm	0.5~2	±0.10
审核 CHECKED		Zengyong			重量 WELGHT		2~5	±0.15
批准 APPROVED		Fuyunfeng					5~10	±0.20
							角度 ANGLE	±0.5°



1 2 3 4 5 6 7 8