


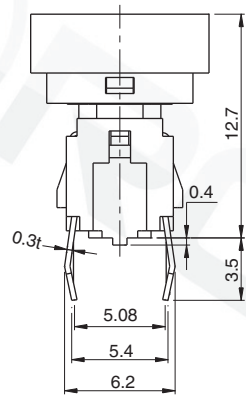


CIRCUIT



P.C.BLAYOUT



主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 额定电流、电压 Rate voltage current | 12V DC,50mA |
| 接触电阻 Contact resistance | ≤100mΩ . MAX |
| 操作力 Operating force | 180 ± 50 gf for 250 ± 50 gf |
| 耐焊规格 Solder Specifications | 260°C for 3 Seconds |
| 绝缘电阻 insulated resistance | ≥100mΩ . MIN |
| 寿命 Endurance | 200,000 cycles |
| 使用温度 Service temperature | -20°C to 70 °C |
| 总行程 TOTAL TRAVEL | 0.25±0.1mm |

| E | | | | |
|------------|-------------------|----------------|-----------|------------------------|
| D | | | | |
| C | | | | |
| B | | | | |
| A | | | | |
| 项目 ITEM | 名称 DESCRIPTION | 材质 MATERIAL | 数量 QYT | 表面处理/颜色 FINSH/COLOR |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|--------------|---------------------------|
| 标记 SING | 处数 FREQUENCY | 更改文件号 REVISION | 签名 APPROVED | 日期 DATE | 比列 SCALE | 一般公差 GENERAL TOLERANCE |
| 设计 DESIGN | | Zhaoming | | | 单位 UNIT | mm |
| 审核 CHECKED | | Zengyong | | | 重量 WELGHT | 0.5~2 ±0.10 |
| 批准 APPROVED | | Fuyunfeng | | | 角度 ANGLE | 2~5 ±0.15 |
| | | | | | | 5~10 ±0.20 |
| | | | | | | ±0.5 ° |

| |
|--|
| 名称/NAME: 带灯开关 ILLUMINATED TACT SWITCH SERIES |
| 型号/MODEL: TS01-119L (Switch LED) |
| 三荣部品 |