



A
B
C
D
E
F

12345678

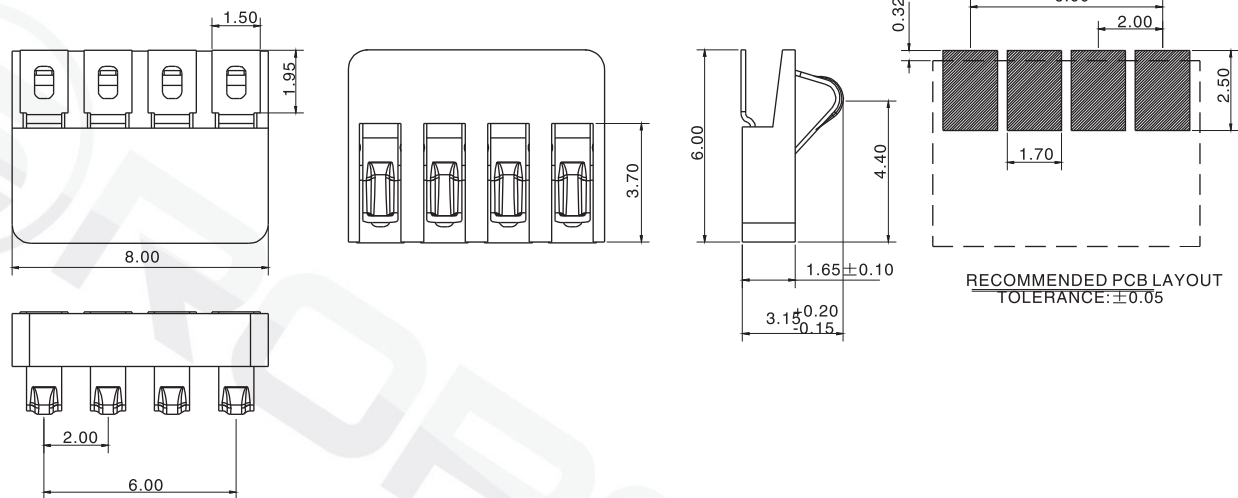

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流 Current rating	1.5A Max
接触电阻 Contact resistance	100mΩ Max
绝缘电阻 insulated resistance	500mΩ Min AT 250V DC
耐受电压 withstanding voltage	500 V AC for 1 min
使用温度 Service temperature	-40℃+ 105℃

					第一视角 FIRST VIEW			名称/NAME:	
								卡座 电池座 CARD/ BATTERY CONNECTOR	
								型号/MODEL:	
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比列 SCALE		一般公差 GENERAL TOLERANCE		BATTERY 4P 2.0MM H=1.65MM
设计 DESIGN		Zhaoming			单位 UNIT	mm	0.5~2	± 0.10	 三 荣 部 品
审核 CHECKED		Zengyong			重量 WELGHT		2~5	± 0.15	
批准 APPROVED		Fuyunfeng					5~10	± 0.20	
							角度 ANGLE	± 0.5°	

A
B
C
D
E
F

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE: ± 0.05