


PCB LAYOUT

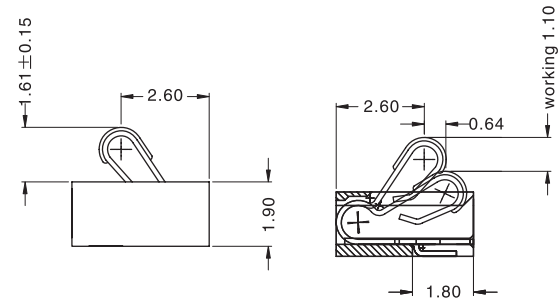

### 主要技术参数、性能

#### The Main Thchnology Performance

额定电流 Current rating	0.5A 50V AC/DC
接触电阻 Contact resistance	60mΩ Max AT DC 20mA
绝缘电阻 insulated resistance	100mΩ Min AT 500V DC
耐受电压 withstanding voltage	500 V AC for 1 min
使用温度 Service temperature	-25°C+ 85 °C

E				
D				
C				
B				
A				
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QYT	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW			名称/NAME: 卡座 电池座 CARD/ BATTERY CONNECTOR	
								型号/MODEL: BATTERY 4P 2.5MM H=1.9MM	
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比列 SCALE		一般公差 GENERAL TOLERANCE		
设计 DESIGN		Zhaoming			单位 UNIT	mm	0.5~2	±0.10	
审核 CHECKED		Zengyong			重量 WELGHT		2~5	±0.15	
批准 APPROVED		Fuyunfeng					5~10	±0.20	
							角度 ANGLE	±0.5°	