

1 2 3 4 5 6 7 8

A


B

C

D

E

F

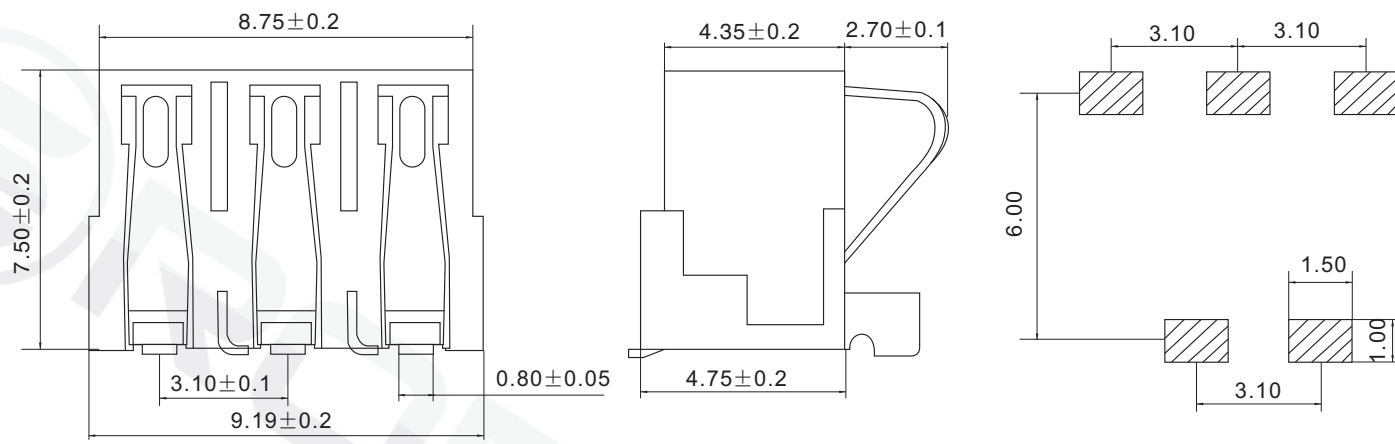

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流 Rating	DC 50V 0.5A
接触电阻 Contact resistance	$\leq 40m\Omega$
绝缘电阻 insulated resistance	$\geq 500m\Omega$
电压 Voltage	500 V AC
使用温度 Service temperature	-20°C+ 85°C

E				
D				
C				
B				
A				
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QYT	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

						第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME: 卡座 电池座 CARD/ BATTERY CONNECTOR	
								型号/MODEL: BC-4-3P	
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比列 SCALE	一般公差 GENERAL TOLERANCE			
设计 DESIGN		Zhaoming			单位 UNIT	mm	0.5~2	± 0.10	
审核 CHECKED		Zengyong			重量 WELGHT		2~5	± 0.15	
批准 APPROVED		Fuyunfeng					5~10	± 0.20	
							角度 ANGLE	$\pm 0.5^\circ$	

1 2 3 4 5 6 7 8