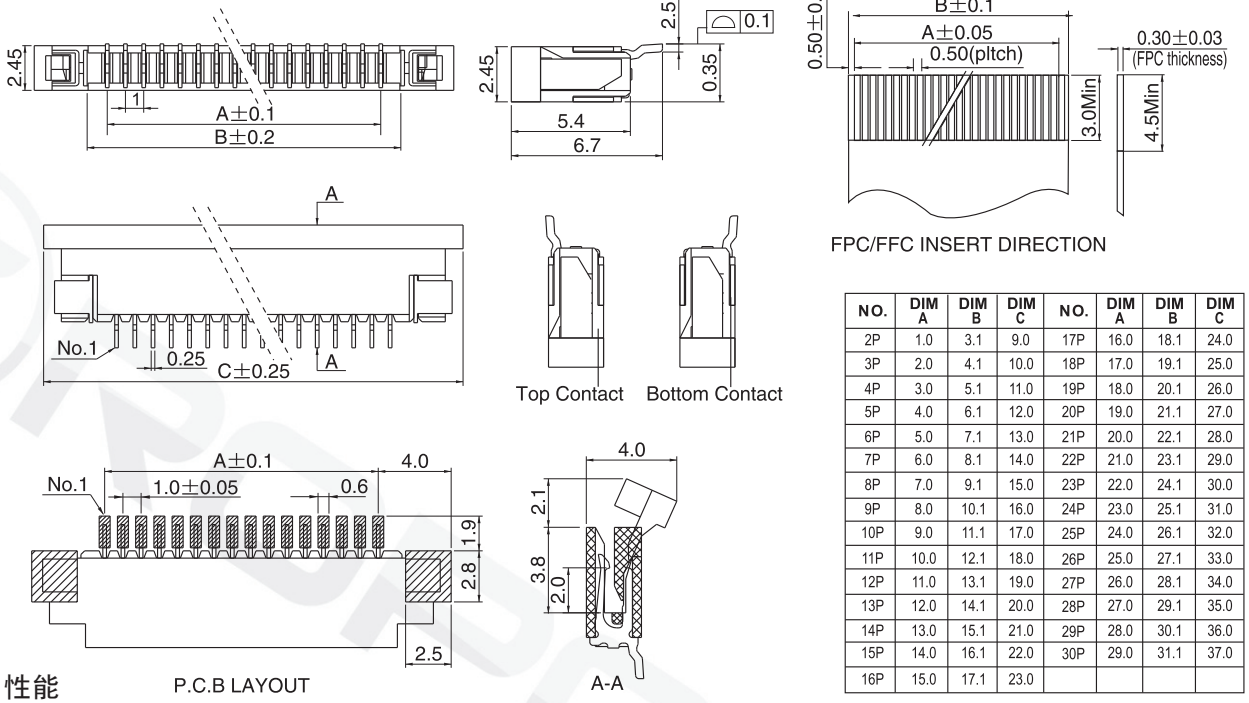

NO.	DIM A	DIM B	DIM C	NO.	DIM A	DIM B	DIM C
2P	1.0	3.1	9.0	17P	16.0	18.1	24.0
3P	2.0	4.1	10.0	18P	17.0	19.1	25.0
4P	3.0	5.1	11.0	19P	18.0	20.1	26.0
5P	4.0	6.1	12.0	20P	19.0	21.1	27.0
6P	5.0	7.1	13.0	21P	20.0	22.1	28.0
7P	6.0	8.1	14.0	22P	21.0	23.1	29.0
8P	7.0	9.1	15.0	23P	22.0	24.1	30.0
9P	8.0	10.1	16.0	24P	23.0	25.1	31.0
10P	9.0	11.1	17.0	25P	24.0	26.1	32.0
11P	10.0	12.1	18.0	26P	25.0	27.1	33.0
12P	11.0	13.1	19.0	27P	26.0	28.1	34.0
13P	12.0	14.1	20.0	28P	27.0	29.1	35.0
14P	13.0	15.1	21.0	29P	28.0	30.1	36.0
15P	14.0	16.1	22.0	30P	29.0	31.1	37.0
16P	15.0	17.1	23.0				

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage current	
接触电阻 Contact resistance	
绝缘电阻 insulated resistance	
电寿命 Electrical Life	
使用温度 Service temperature	
使用湿度 Ambient humidity used	
机械寿命 Mechanical Life	
耐焊温度 Withstand Soldering temperature	

E				
D				
C				
B				
A				
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QYT	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE

第一视角 FIRST VIEW

设计 DESIGN	Zhaoming		比列 SCALE		一般公差 GENERAL TOLERANCE
审核 CHECKED	Zengyong		单位 UNIT	mm	0.5~2 ±0.10
批准 APPROVED	Fuyunfeng		重量 WELGHT		2~5 ±0.15
					5~10 ±0.20
					角度 ANGLE ±0.5°

名称/NAME:
FFC/FPC连接器
FFC/FPC CONNECTOR

型号/MODEL:
FPC 1.0mm
H=2.5mm 上下接系列

SROPARTS 三荣部品