

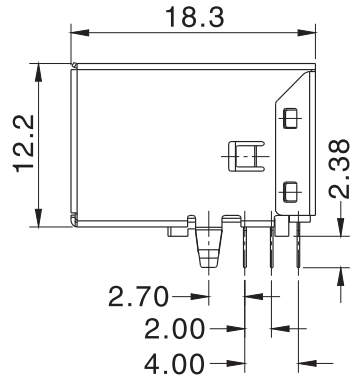

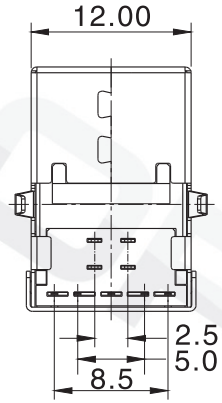

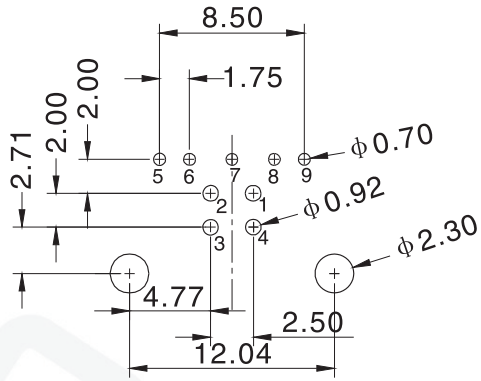

PCB LAYOUT

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage current	See detail spec
接触电阻 Contact resistance	30mΩ Max
绝缘电阻 insulated resistance	100mΩ Min
耐受电压 Withstand Voltage	AC 500V (50-60HZ)1min
电寿命 Electrical Life	5000 Cycles
使用温度 Service temperature	-25℃+ 80 ℃
使用湿度 Ambient humidity used	≤85%RH
耐焊温度 Withstand Soldering temperature	260℃± 5℃ 5S±1S

E				
D				
C				
B				
A				
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QYT	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE

第一视角
FIRST VIEW

设计 DESIGN	Zhaoming	比列 SCALE	
审核 CHECKED	Zengyong	单位 UNIT	mm
批准 APPROVED	Fuyunfeng	重量 WELGHT	

一般公差 GENERAL TOLERANCE	
0.5~2	±0.10
2~5	±0.15
5~10	±0.20
角度 ANGLE	±0.5°

名称/NAME:
USB/TYPE-C

型号/MODEL:
USB 3.0 BF 90度
US01-680

SROPARTS 三荣部品