
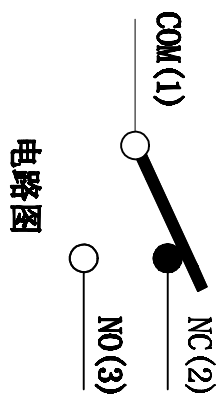
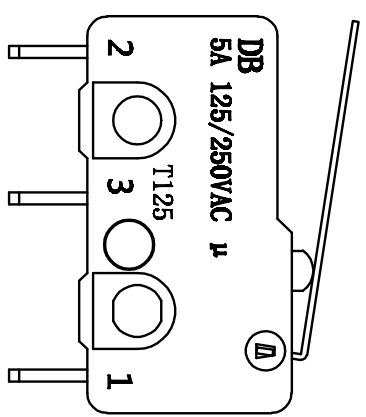
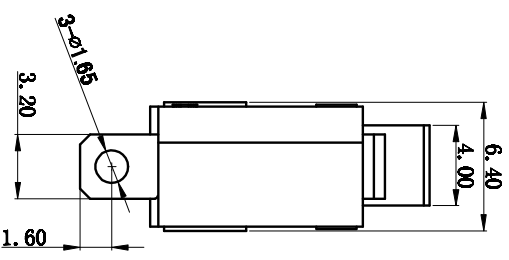


Rating	5 A 125/250VAC	Mechanical Life	1,000,000 cycles
Contact Resistance	500mΩ Max	Electrical Life	10,000 cycles
Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25°C to +125°C
Withstand Voltage	AC1500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40°C
Soldering Temper.	235±5°C 5s	Operating Force	40 ±20gf

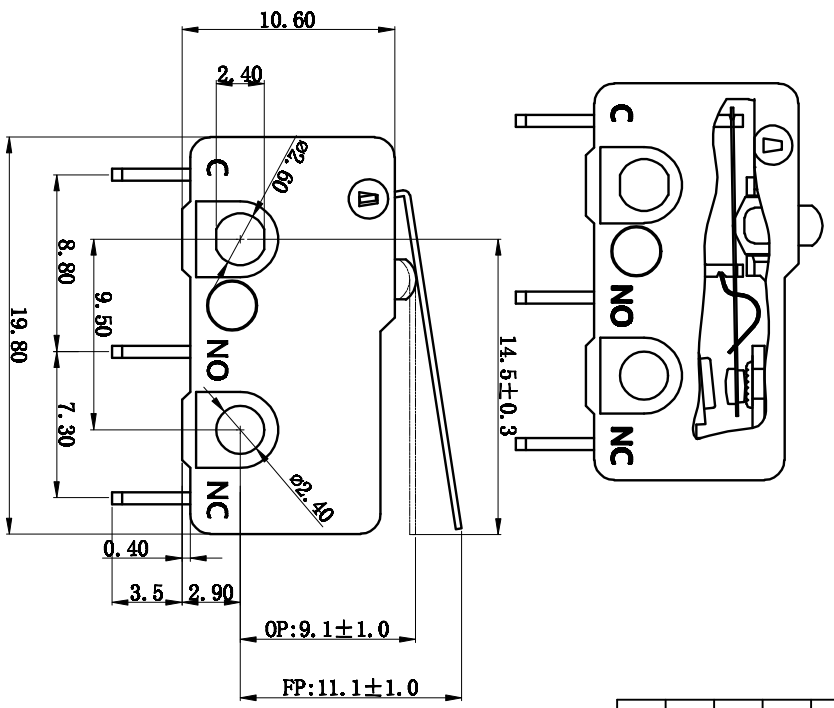

11	螺钉	1	AL	
10	压圈	1	SUS301	
9	触点	3	银合金	
8	弹片	3	Cl7930	
7	弹片	1	C3210	
6	NO端子	1	C3660	
5	NC端子	1	C3660	
4	COM端子	1	C3660	UJ94F-0
3	按钮	1	PSI	UJ94F-0
2	下盖	1	PSI	UJ94F-0
1	上盖	1	PSI	UJ94F-0

东莞市三荣部品电子有限公司

微动开关

MI-13UP9RYG

6	比例	4:1	名称	MI-13UP9RYG	规格	44	公差	±0.1	工程图
5	比例	1/1	材料						
4	公差	±0.10	公差	±0.05	公差	±0.05	公差	±0.05	公差
3	公差	±0.10	公差	±0.05	公差	±0.05	公差	±0.05	公差
2	公差	±0.10	公差	±0.05	公差	±0.05	公差	±0.05	公差
1	公差	±0.10	公差	±0.05	公差	±0.05	公差	±0.05	公差