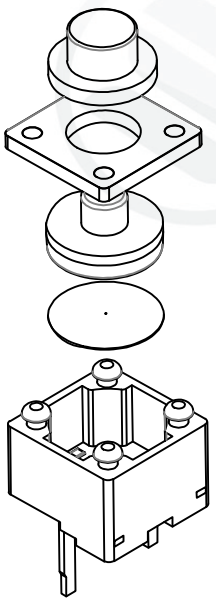

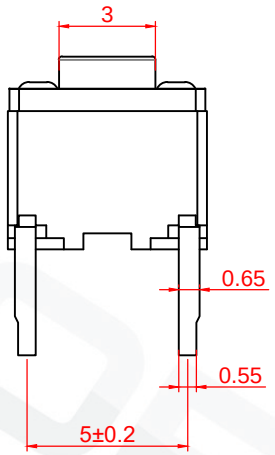







主要技术规格:

1.额　定　值: 50mA DC12V
2.接触电阻: ≤100mΩ
3.操　作　力: 100±10gf
4.行　　程: 0.25±0.1mm
5.绝缘电阻: ≥100MΩ
6.抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7.寿　　命: 10000,000 Cycles



电路图



PCB. 焊接图

序号	零件名称	材料规格	数量	备注
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银
5	基座	PPA	1	耐温280℃
4	弹片	覆银铜&不锈钢	1	覆银
3	内按键	硅胶	1	耐温280℃
2	按钮	PPA	1	耐温280℃
1	盖板	PPA	1	耐温280℃

标记	处数	更改文件号	签　名	日　期
设　计		曾　勇		2022.05.10
审　核		付小峰		2022.05.10
批　准		赵　强		2022.05.12

第一视角



比　例		一般公差	
单　位	mm	>0.5~2	±0.10
重　量		>2~5	±0.25
		>5~10	±0.30
		角度	±0.5°

名称: 轻触开关

型号: TS-0271

东莞市三荣部品电子有限公司
DONGGUANG SAMYOUNG PARTS ELECTRONICS CO., LTD.